

## GB/T 2900.33-2004 电工术语 电力电子技术

GB/T 2900.33-2004 电工术语 电力半导体器件是 GB/T 2900 的第 33 部分。

GB /T 2900 的本部分等同采用 IEC 60050-551;1998《国际电工词汇第 551 部分:电力电子技术》和 IEC 60050-551-20:2001《国际电工词汇第 551-2 部分:电力电子技术—谐波分析》(均为英文版),正文内容完全一致。

本部分历次版本情况为:GB 2900.3 3-1982,GB/T 2900.3 3-1993。

GB /T 2900 的本部分规定了电力电子技术领域的术语及其定义,适用于电力电子技术的标准、书刊、文献、资料和技术活动。



ICS 29.020  
K 04



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 2900.33—2004/IEC 60050-551:1998  
代替 GB/T 2900.33—1993

---

## 电工术语 电力电子技术

**Electrotechnical terminology—Power electronics**

(IEC 60050-551:1998, International electrotechnical vocabulary—  
Part 551:Power electronics, IEC 60050-551-20:2001,  
International electrotechnical vocabulary—  
Part 551-20:Power electronics—Harmonic analysis, IDT)

2004-05-10 发布

2004-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

GB/T 2900 的本部分等同采用 IEC 60050-551:1998《国际电工词汇 第 551 部分:电力电子技术》和 IEC 60050-551-20:2001《国际电工词汇 第 551-20 部分:电力电子技术——谐波分析》(均为英文版),正文内容完全一致。

本部分中,术语编号与国际标准一致。

为使用方便,增加附录 A,其内容为一些我国经常使用,且与相关国际标准一致的术语和定义。

本部分的附录 A 是资料性附录。

本部分由全国电工术语标准化技术委员会提出。

本部分自发布之日起实施,过渡期 6 个月,代替 GB/T 2900.33—1993。

本部分由全国电力电子学标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:全国电力电子学标准化技术委员会秘书处、西安电力电子技术研究所。

本部分主要起草人:周观允、蔚红旗。

本部分历次版本情况为:GB 2900.33—1982,GB/T 2900.33—1993。

## 电工术语 电力电子技术

### 1 范围

GB/T 2900 的本部分规定了电力电子技术领域的术语及其定义,适用于电力电子技术标准、书刊、文献、资料和技术活动。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 2900 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 3859.1 半导体变流器 基本要求的规定(GB/T 3859.1—1993 eqv IEC60146-1-1:1991)

GB/T 3859.4 半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器(GB/T 3859.4—2003 idt IEC 60146-2:1999)

### 3 术语和定义

#### 551-11 一般术语

##### 551-11-01

电力电子学 power electronics

电力电子技术

控制或不控制电(力)功率的情况下,涉及电力变换或开关的电子学领域。

##### 551-11-02

[电力][电子]变流 (electronics)(power) conversion

换流

借助电子阀器件使电力系统的一个或多个特性变化,且基本没有可观的损耗。

注:例如,特性有电压、相数和频率(包括零频率)。

##### 551-11-03

[电力]电子通断 electronics (power) switching

借助电子阀器件使电力电路接通或断开的过程。

##### 551-11-04

[电力][电子]电阻控制 (electronics)(power) resistance control

利用连续改变电子器件的电阻进行控制的过程。

##### 551-11-05

[电力][电子]交流/直流变流 (electronics)a. c. /d. c. (power)conversion

交流到直流或直流到交流的变流。

##### 551-11-06

[电力][电子]整流 (electronics)(power)rectification

交流到直流的变流。

##### 551-11-07

[电力][电子]逆变 (electronics)(power)inversion

直流到交流的变流。

551-11-08

[电力][电子]交流变流 (electronics) a. c. (power) conversion  
交流到交流的变流。

551-11-09

[电力][电子]直流变流 (electronics) d. c. (power) conversion  
直流到直流的变流。

551-11-10

[电力]直接变流 direct (power) conversion  
无直流或交流环节的变流。

551-11-11

[电力]间接变流 indirect (power) conversion  
有一个或多个直流或交流环节的变流。

551-12 电力电子变流器的型式

图 1 给出的是基本电力电子变流器的例子。

551-12-01

[电力][电子]变流器 (electronics)(power) converter  
换流器

由一个或多个阀器件连同变压器、滤波器(如有必要)和辅助装置(如有)所组成的运行单元。

注:英文“变流器”一词,有“converter”和“convertor”两种拼写,两者都正确,本部分使用“converter”。

551-12-02

交流/直流变流器 a. c. /d. c. converter  
用于整流或逆变,或既可以整流也可以逆变的电子变流器。

551-12-03

电压型交流/直流变流器 voltage stiff a. c. /d. c. converter  
直流电压基本平稳(例如为谐波电流提供一个低阻抗通路)的交流/直流电子变流器。

551-12-04

电流型交流/直流变流器 current stiff a. c. /d. c. converter  
直流电流基本平滑(例如通过减少谐波电流)的交流/直流电子变流器。

551-12-05

直接交流/直流变流器 direct a. c. /d. c. converter  
无直流或交流环节的交流/直流电子变流器。

551-12-06

间接交流/直流变流器 indirect a. c. /d. c. converter  
有直流环节或交流环节的交流/直流电子变流器。

551-12-07

整流器 rectifier  
用于整流的交流/直流变流器。

551-12-08

直接整流器 direct rectifier  
无直流或交流环节的整流器。

551-12-09

间接整流器 indirect rectifier

- 有直流或交流环节的整流器。
- 551-12-10  
**逆变器 inverter**  
 用于逆变的交流/直流变流器。  
 注：英文“逆变器”有“inverter”和“invertor”两种拼写，两者都正确，本部分使用“inverter”。
- 551-12-11  
**电压源逆变器 voltage source inverter; voltage fed inverter**  
 电压平稳的逆变器。
- 551-12-12  
**电流源逆变器 current source inverter; current fed inverter**  
 电流平滑的逆变器。
- 551-12-13  
**直接逆变器 direct inverter**  
 无直流环节的逆变器。
- 551-12-14  
**间接逆变器 indirect inverter**  
 有直流环节的逆变器。
- 551-12-15  
**无功[功率]变流器 reactive power converter**  
 用于无功补偿或消耗无功功率的变流器，除变流器的损耗外，没有有功功率流动。
- 551-12-16  
**电力电子滤波器 electronic power filter**  
**有源电力滤波器 active power filter**  
 用于滤波的变流器。
- 551-12-17  
**交流变流器 a. c. converter**  
 用于交流变流的变流器。
- 551-12-18  
**直接交流变流器 direct a. c. converter**  
 无直流环节的交流变流器。
- 551-12-19  
**间接交流变流器 indirect a. c. converter**  
 有直流环节的交流变流器。
- 551-12-20  
**电流环节间接交流变流器 indirect current link a. c. converter**  
 有一个电流平滑直流环节的交流变流器。
- 551-12-21  
**电压环节间接交流变流器 indirect voltage link a. c. converter**  
 有一个电压平稳直流环节的交流变流器。
- 551-12-22  
**变频器 frequency converter**  
 用于改变频率的交流变流器。

551-12-23

**周波变流器** cycloconverter

一种直接变频器。

注1：通过由较高频率交流系统的连续波来形成交流电压，周波变流器提供一个较低的输出频率。

注2：通过由合适频率和持续时间的连续电压采样来形成交流电压，周波变流器提供一个较高或较低的输出频率。

551-12-24

**变相器** phase converter

用于改变相数的交流变流器。

551-12-25

**交流电压变流器** a. c. voltage converter

用于改变电压的交流变流器。

551-12-26

**谐振变流器** resonant converter

利用谐振电路来进行换相或减少开关损耗的变流器。

551-12-27

**直流变流器** d. c. converter

用于直流变流的变流器

551-12-28

**直接直流变流器** direct d. c. converter

**直流斩波器** d. c. chopper

无交流环节的直流变流器。

551-12-29

**间接直流变流器** indirect d. c. converter

有交流环节的直流变流器。

551-12-30

**正激变流器** forward converter

一种直流变流器。在可控主臂导电期间，能量从电源侧输送到负载侧。

551-12-31

**反激变流器** flyback converter

一种直流变流器。经过电感储能之后，在可控主臂空闲期间，能量从电源侧输送到负载侧。

551-12-32

**升压变流器** boost converter; step-up converter

一种产生输出电压高于输入电压的直接直流变流器。

551-12-33

**降压变流器** buck converter; step-down converter

一种产生输出电压低于输入电压的直接直流变流器。

551-12-34

**单象限变流器** one-quadrant converter

一种交流/直流变流器或直流变流器，其直流功率的流通只有一种可能的方向。

551-12-35

**双象限变流器** two-quadrant converter

一种交流/直流变流器或直流变流器，与电流方向不可变而电压方向可变(或相反的电压方向不可变而电流方向可变)相联系，直流功率的流动有两个可能的方向。

551-12-36

**四象限变流器 four-quadrant converter**

一种直流/交流变流器或直流变流器,与电流方向和电压方向均可改变相联系,直流功率的流动有两个可能的方向。

551-12-37

**可逆变流器 reversible converter**

功率流通方向可逆的变流器。

551-12-38

**单变流器 single converter**

一种电流型可逆交流/直流变流器,其直流电流只有一个方向。

551-12-39

**双变流器 double converter**

一种电流型可逆交流/直流变流器,其直流电流可在两个方向流通。

551-12-40

**双变流器的变流组 converter section of a double converter**

双变流器的一部分。从直流端来看,该部分的主直流电流总是沿一个方向流通。

551-12-41

**多重变流器 multi-connected converter**

由两个或更多个变流单元并联或串联或串并联组成的一种变流器,每个单元均以其固有方式运行。

551-12-42

**半导体变流器 semiconductor converter**

使用半导体阀器件的电力电子变流器。

注:类似术语也适用于其他的半导体或特定电子阀器件的变流器,或具体类型的变流器,例如晶闸管变流器、晶体管变流器。

551-13 电力电子开关和电力电子交流控制器

551-13-01

**[电力]电子开关 electronic (power) switch**

包括至少一个可控的阀器件,用于电力电子通断的一种运行单元。

551-13-02

**[电力]电子交流开关 electronic a. c. (power) switch**

能使交流电流通断的一种电力电子开关。

551-13-03

**[电力]电子直流开关 electronic d. c. (power) switch**

能使直流电流通断的一种电力电子开关。

551-13-04

**电力电子交流控制器 electronic a. c. power controller**

能够作为可直接控制交流电压的变流器及可作为交流电子开关运行的一种单元。

551-13-05

**半导体开关 semiconductor switch**

使用半导体阀器件的电力电子开关。

注:类似术语也用于使用特定电子阀器件的电子开关或电力控制器,例如晶闸管控制器,晶体管开关。

551-14 电力电子设备的基本组件

551-14-01

**电子器件 electronic device**

其功能基于通过半导体、高真空、或气体放电使电荷载流子迁移的器件。

551-14-02

**电子阀器件 electronic valve device**

用于电力电子变流或电力电子通断,包括单一不可控或双稳态可控单向导电路径的不可分割的电子器件。

注1:晶闸管、电力整流二极管、开关型双极和场效应晶体管、IGBT等是典型的阀器件;

注2:两个或更多电子阀器件可以作用在一个半导体芯片上(如逆导通晶闸管包括一个晶闸管和一个整流二极管,开关型场效应晶体管包括其反向二极管),或封装在一个共同的外壳中(如电力半导体模块)。这样的组合按独立的电子阀器件考虑。

551-14-03

**可控阀器件 controllable valve device**

在导电方向,其电流通路为双稳态可控的一种器件。

551-14-04

**不可控阀器件 non-controllable valve device**

**整流二极管 rectifier diode**

在导电方向,不需施加任何控制信号,电流通路即可导通的一种反向阻断阀器件

551-14-05

**反向阻断阀器件 reverse blocking valve device**

能够阻断施加于其不导电方向的规定的直流电压的一种阀器件。

551-14-06

**反向不阻断阀器件 non-reverse blocking valve device**

在其不导电方向,不能够阻断任何大于几伏电压的一种可控阀器件。

注:在特定的电力电子电路中,这种阀器件要求抑制任何反向电压,例如反并联不可控阀器件(整流二极管)。

551-14-07

**擎住阀器件 latching valve device**

一种可控阀器件。当阀器件开通时擎住,这意味着在触发信号结束之后仍维持在通态。

注1:大多数擎住阀器件仅可由外部措施抑制通过导电路径的电流来关断;

注2:GTO(可关断晶闸管)是一种可由控制信号关断的擎住阀器件;

注3:擎住阀器件可以是反向阻断的或反向不阻断的。

551-14-08

**开关阀器件 switched valve device**

可以由控制信号开通和关断的一种可控阀器件。

551-14-09

**半导体阀器件 semiconductor valve device**

一种是半导体器件的电子阀器件。

551-14-10

**高真空阀器件 high vacuum valve device**

真空等级高到可以忽略电离效应的一种电子阀器件。

551-14-11

**离子阀器件 ionic valve device**

**充气阀器件** gas-filled valve device

气体电离效应起主要作用的电子阀器件。

551-14-12

**阀器件堆** valve device stack

由一个或多个电子阀器件连同其安装件和辅助件(如有)组成一体的结构。

551-14-13

**阀器件装置** valve device assembly

由电子阀器件或堆通过电气和机械连接而组合成的总装体,包括其机械结构内的所有电联结和辅助件。

注:类似术语也适用于由特定电子阀器件组成的堆和装置,例如二极管堆(仅为整流二极管)、晶闸管装置(仅为晶闸管,或与整流二极管共同组成)。

551-14-14

**换相电抗器** commutation reactor

包括在换相电路中,用来增加换相电感量的电抗器。

551-14-15

**换相电容器** commutation capacitor

包括在换相电路中,用来供给换相电压的电容器。

551-14-16

**相间变压器** interphase transformer

**平衡电抗器**

利用装在同一个铁心的绕组间的感应耦合,使两个或多个相的换相组得以并联运行的一种电磁器件。

551-14-17

**阻尼器[电路]** snubber (circuit)

为减少诸如瞬态过电压、开关损耗、高的电压或电流上升率而在一个或几个电子阀器件上连接的辅助电路。

注:常用诸如 RC 阻尼器、并联阻尼器、交流侧阻尼器等特定术语。

551-14-18

**直流滤波器** d. c. filter

接在变流器的直流侧以减少相连系统纹波的滤波器。

551-14-19

**交流滤波器** a. c. filter

接在变流器的交流侧以减少相连系统谐波电流环流的滤波器。

551-15 电力电子设备的电路和电路组成部分

551-15-01

**[阀]臂** (valve) arm

电力电子变流器或开关的一部分电路,以任意两个交流或直流端子为界,包括一个或多个连接在一起的同时导电的电子阀器件及其他组件(如有)。

551-15-02

**主臂** principal arm

在由变流器或电子开关的一侧向另一侧传送电力中起主要作用的阀臂。

注:根据运行方式,主臂可以作为辅助臂,或辅助臂也可以作为主臂。

551-15-03

**臂对** pair of arms

GB/T 2900.33—2004/IEC 60050-551:1998

沿同一导通方向串联连接的两个阀臂。

551-15-04

**反并联臂对** **pair of antiparallel arms**

按相反导通方向并联的两个阀臂。

551-15-05

**辅助臂** **auxiliary arm**

主臂之外的任何其他阀臂。

注：辅助臂有时不只有下述一种功能：旁路臂、续流臂、关断臂或再生臂。

551-15-06

**旁路臂** **by-pass arm**

提供一个允许电流流通的路径，而电源和负载间无电能交换的一种辅助臂。

551-15-07

**续流臂** **free-wheeling arm**

只包含不可控阀器件的一种旁路臂。

551-15-08

**关断臂** **turn-off arm**

直接从导通的阀臂过渡性地接受电流的辅助臂，由一个或多个不能用控制信号将其关断的擎住阀器件组成。

551-15-09

**再生臂** **regenerative arm**

将一部分电力由负载侧传送到电源侧的一种辅助臂。

551-15-10

**变流联结** **converter connection**

阀臂与其他对变流器主电路起重要作用的部件之间的电气连接方式。

551-15-11

**基本变流联结** **basic converter connection**

变流器中主臂的电气连接方式。

551-15-12

(变流器的)**单拍联结** **single-way connection**(of a converter)

变流联结的一种，其通过交流电路每一相端子的电流是单方向的。

551-15-13

(变流器的)**双拍联结** **double-way connection**(of a converter)

变流联结的一种，其通过交流电路每一相端子的电流是双方向的。

551-15-14

**桥式联结** **bridge connection**

全部由臂对组成的一种双拍联结。以臂对的中心端子作为交流电路的相端子，连接在一起的同极性端子为直流端子。

551-15-15

**均一联结** **uniform connection**

所有主臂都可控或都不可控的一种联结。

551-15-16

**不可控联结** **non-controllable connection**

所有主臂都不可控的一种均一联结。

- 551-15-17  
**全控联结** **fully controllable connection**  
 所有主臂都可控的一种均一联结。
- 551-15-18  
**非均一联结** **non-uniform connection**  
 兼有可控和不可控主臂的一种联结。
- 551-15-19  
**半控联结** **half-controllable connection**  
 半数主臂是可控的非均一联结。
- 551-15-20  
**(换相组的)多重联结** **multiple connection (of commutating groups)**  
 由两个或多个相同但不同时换相的换相组组成的一种联结,其各换相组的直流电流是叠加的。
- 551-15-21  
**升压和降压联结** **boost and buck connection**  
 两个或多个变流联结的串联联结,根据独立联结的控制,其直流电压相加或相减。
- 551-15-22  
**(串联联结的)级** **stage (of a series connection)**  
 两个或多个变流联结中串联联结的一部分,由一个或多个变流联结并联而成。
- 551-16 电力电子设备的运行
- 551-16-01  
**换相** **commutation**  
 在变流器中,电流由一个导通臂向下一个导通臂顺序转移的过程,电流不中断,该两个臂在一定的时间内同时导电。
- 551-16-02  
**换相电压** **commutating voltage**  
 使电流换相的电压。
- 551-16-03  
**换相电路** **commutation circuit**  
 由换相臂和换相电压源所组成的电路。
- 551-16-04  
**换相期** **commutation interval**  
 换相臂同时流通主电流的时间间隔。
- 551-16-05  
**重叠角** **angle of overlap**  
 用电角度表示的换相期。
- 551-16-06  
**换相缺口** **commutation notch**  
 电网换相或机械换相变流器的交流网侧电压因换相而出现的周期性电压瞬变。
- 551-16-07  
**换相电感** **commutation inductance**  
 换相电路中的总电感。
- 551-16-08  
**换相组** **commutating group**  
 电流与其他主臂无过渡换相,而只在其组内轮流转移的一组主臂。

551-16-09

**直接换相 direct commutation**

两个主臂之间不经过任何辅助臂过渡的一种换相方式。

551-16-10

**间接换相 indirect commutation**

借助一个或多个辅助臂的连续换相,实现由一个主臂到另一个主臂或返回到原臂的一系列换相过程。

551-16-11

**外部换相 external commutation**

由变流器或电子开关以外的电源提供换相电压的一种换相方式。

551-16-12

**电网换相 line commutation**

由电网提供换相电压的一种外部换相方式。

551-16-13

**负载换相 load commutation**

由负载而不是电网提供换相电压的一种外部换相方式。

551-16-14

**机械换相 machine commutation**

由旋转电机提供换相电压的一种外部换相方式。

551-16-15

**自换相 self-commutation**

由变流器或电子开关内部零件提供换相电压的一种换相方式。

551-16-16

**阀器件换相 valve device commutation**

通过用控制信号关断导通的电子阀器件而产生换相电压的一种自换相方法。

注:同时开通下一个电子阀器件。

551-16-17

**电容换相 capacitor commutation**

由换相电路内的电容器提供换相电压的一种自换相方法。

551-16-18

**自动顺序换相 auto-sequential commutation**

一种电容换相方法。当接通电容器将换相电压加到前一个主臂时,下一个主臂自动导通。

551-16-19

**熄断 quenching**

在没有换相的情况下,臂内电流终止流通的现象。

551-16-20

**阀器件熄断 valve device quenching**

依靠电子阀器件自身而实现熄断的一种熄断方法。

551-16-21

**外部熄断 external quenching**

由电子阀器件之外的原因而导致熄断的一种熄断方法。

551-16-22

**熄断电压 quenching voltage**

使电流熄断的电压。

551-16-23

**相[位]控[制] phase control**

改变电子阀器件或阀臂在周期内导电开始时刻的过程。

551-16-24

**对称相[位]控[制] symmetrical phase control**

全控变流联结或换相组内所有主臂具有相同延迟角的一种相位控制。

551-16-25

**不对称相[位]控[制] asymmetrical phase control**

在变流联结或换相组内的主臂具有不同延迟角的一种相位控制。

551-16-26

**顺序相控 sequential phase control**

按给定顺序确定延迟角的一种非对称相位控制。

551-16-27

**脉冲控制 pulse control**

改变主臂重复导电的起点和/或终点的控制。

551-16-28

**脉冲持续时间控制 pulse duration control**

改变脉冲的持续时间而保持频率不变的一种脉冲控制。

551-16-29

**脉[冲]频[率]控制 pulse frequency control**

改变脉冲频率而保持脉冲持续时间不变的一种脉冲控制。

551-16-30

**脉宽调制控制 pulse width modulation control**

PWM 控制(简写) PWM control(abbreviation)

为产生某一输出波形,在每一基本周期调制脉冲的宽度或频率,或同时调制脉冲的宽度和频率的一种脉冲控制。

551-16-31

**多周波控制 multicycle control**

改变导电周波数与不导电周波数之比的过程。

551-16-32

**电流延迟角 current delay angle**

电流导通的起始瞬间由于相控而延迟的时间间隔,以电角度表示。

551-16-33

**触发延迟角 trigger delay angle**

相控时,触发脉冲滞后于基准点的时间间隔,以电角度表示。

注:对电网、机械或负载换相变流器,基准点为换相电压的过零点;对交流控制器则为电源电压的过零点。对于感性负载的交流控制器,则为相位移与电流延迟角之和。

551-16-34

**触发超前角 trigger advance angle**

触发脉冲超前于基准点的时间间隔,以电角度表示。

注:对电网、机械或负载换相变流器,基准点为换相电压的过零点。

551-16-35

**固有延迟角 inherent delay angle**

由于多重叠角的原因,即使无相控也会出现的电流延迟角。

注:在电网换相变流器的重叠角大时产生多重叠角。

551-16-36

**相控因数 phase control factor**

在相控情况下,假定所有的(电)压降为零,在主电流延迟角时的电压与零电流延迟角时的电压之比。

551-16-37

**多周波控制因数 multicycle control factor**

多周波控制情况下,导通周波数对导通与不导通周波数之和的比。

551-16-38

**脉冲控制因数 pulse control factor**

假设换相电感量为零,主臂在脉冲持续时间控制情况下的导通比。

551-16-39

**[直流变流器的]转换因数 transfer factor (of a d. c. converter)**

负载侧电压与电源侧电压之比。

551-16-40

**通态 on state;**

**导通状态 conducting state**

电流通过电子阀器件或臂时的状态。

551-16-41

**断态 off state;**

**正向阻断状态 forward blocking state**

由于没有导通信号,致使可控阀器件或由其构成的臂在导通方向不能流过负载电流的这种不导通状态。

551-16-42

**反向阻断状态 reverse blocking state**

在反向阻断阀器件或由其构成的臂的主端子间施加反向电压时的不导通状态。

551-16-43

(电子阀器件的或阀臂的)导通方向 **conducting direction** (of an electronic valve device or of a valve arm)

电子阀器件或阀臂能够导通电流的方向。

551-16-44

(电子阀器件的或阀臂的)不导通方向 **non-conducting direction** (of an electronic valve device or of a valve arm)

与导通方向相反的方向。

551-16-45

**关断期 hold-off interval**

擎住阀器件电流下降到零的时刻到该阀器件承受再加断态电压时刻之间的时间间隔。

551-16-46

**基本周期 elementary period**

周期性重复现象的一个循环所持续的时间。

- 551-16-47  
**基本频率 elementary frequency**  
 基本周期的倒数。
- 551-16-48  
**(阀臂的)导通期 conduction interval (of a valve arm)**  
 阀臂在基本周期内导通的时间。
- 551-16-49  
**(阀臂的)不导通期 idle interval (of a valve arm)**  
 阀臂在基本周期内不导通的时间。
- 551-16-50  
**导通比 conduction ration**  
 导通期对导通期与不导通期之和的比。
- 551-16-51  
**电路反向阻断期 circuit reverse blocking interval**  
 反向阻断阀器件或由其构成的臂处于反向阻断状态的时间。
- 551-16-52  
**电路断态期 circuit off-state interval**  
 可控阀器件或由其构成的臂处于断态的时间。
- 551-16-53  
**电路断态工作峰值电压 circuit crest working off-state voltage**  
 可控阀器件或由其构成的臂两端出现的断态电压的最高瞬时值,不包括所有的重复和不重复瞬变电压。
- 551-16-54  
**电路断态重复峰值电压 circuit repetitive peak off-state voltage**  
 可控阀器件或由其构成的臂的两端出现的断态电压的最高瞬时值,包括所有重复瞬变电压,但不包括所有不重复瞬变电压。
- 551-16-55  
**电路断态不重复峰值电压 circuit non-repetitive peak off-state voltage**  
 反向阻断阀器件或由其构成的臂两端出现的任何不重复断态电压的最高瞬时值。
- 551-16-56  
**电路反向工作峰值电压 circuit crest working reverse voltage**  
 反向阻断阀器件或由其构成的臂两端出现的反向电压的最大瞬时值,但不包括所有的重复和不重复瞬变电压。
- 551-16-57  
**电路反向重复峰值电压 circuit repetitive peak reverse voltage**  
 反向阻断阀器件或由其构成的臂两端出现的反向电压的最大瞬时值,包括所有重复瞬变电压,但不包括所有不重复瞬变电压。
- 551-16-58  
**电路反向不重复峰值电压 circuit non-repetitive peak reverse voltage**  
 反向阻断阀器件或由其构成的臂两端出现的任何反向不重复电压的最大瞬时值。
- 551-16-59  
**换相失败 commutation failure**  
 电流未能由导电臂转移到后继导电臂的现象。

551-16-60

**穿透 break-through**

可控阀器件或由其构成的臂在正向阻断时间内丧失阻断能力的故障。

551-16-61

**触发 triggering**

使擎住阀器件或由其构成的臂实现开通的控制效应。

551-16-62

**开通 firing**

在擎住阀器件或由其构成的臂的导电方向建立主电流的过程。

551-16-63

**误通 false firing**

擎住阀器件或由其构成的臂在不应当导通时刻开通。

551-16-64

**直通 conduction through**

在逆变运行过程中,正常导通期结束时或关断之后,阀臂继续导电的情况。

551-16-65

**失通 firing failure**

擎住阀器件或由其构成的臂在应导通期间未能实现导通的现象。

551-16-66

(电子阀器件或阀臂的) **击穿 breakdown**(of an electronic device or a valve arm)

电子阀器件或阀臂永久丧失阻断电压性能的一种损坏现象。

551-16-67

**正向击穿 forward breakdown**

可控阀器件或由其构成的臂永久丧失正向阻断电压性能的一种损坏现象。

551-16-68

**反向击穿 reverse breakdown**

反向阻断阀器件或由其构成的臂永久丧失反向阻断电压性能的一种损坏现象。

551-16-69

**阀器件闭锁 valve device blocking**

借助抑制控制信号,使可控阀器件或由其构成的臂不再导通的控制作用。

551-16-70

(直流电流的) **断续流通 intermittent flow**(of direct current)

直流电流呈周期性间断的流通。

551-16-71

(直流电流的) **连续流通 continuous flow** (of direct current)

直流电流的无周期性间断现象的流通。

551-17 电力电子设备的基本性能

551-17-01

**脉波数 pulse number**

在一个基本周期内,在主臂之间对称而不是同时发生的直接或间接的换相次数。

551-17-02

**电路角 circuit angle**

在整流联结中,电流延迟角为零时,交流阀侧相电压波顶与未经滤波的直流电压同时出现或紧接出

现的波顶之间的相位角。

551-17-03

**换相数 commutation number**

在一个基本周期内,每一换相组中,一个主臂到另一个主臂的换相次数。

551-17-04

**谐波含量 harmonic content**

见 551-20-12。

551-17-05

**[总]谐波因数 (total)harmonic factor**

THF(简写) THF(abbreviation)

见 551-20-15。

551-17-06

**[总]谐波畸变 (total) harmonic distortion**

THD(简写) THD(abbreviation)

见 551-20-13。

551-17-07

**基波因数 fundamental factor**

见 551-20-17。

551-17-08

**基波功率 fundamental power**

由电压和电流的基波分量所决定的有功功率。

551-17-09

**直流功率 DC power**

直流电压和直流电流(均为平均值)的乘积。

551-17-10

**变流因数 conversion factor**

基波输出功率或直流输出功率对基波输入功率或直流输入功率之比。

551-17-11

**整流因数 rectification factor**

整流时,直流功率对基波输入功率之比。

551-17-12

**逆变因数 inversion factor**

逆变时,输出基波功率对直流功率之比。

551-17-13

**交流变流因数 AC conversion factor**

交流变流时,基波输出功率对基波输入功率之比。

551-17-14

**直流变流因数 DC conversion factor**

直流变流时,负载侧直流功率对电源侧直流功率之比。

551-17-15

**理想空载直流电压 ideal no-load direct voltage**

假定无相控、电子阀器件无门槛电压且轻载时电压不上升,交流/直流变频器的理论空载直流电压。  
551-17-16

**受控理想空载直流电压 controlled ideal no-load direct voltage**

假定电子阀器件无门槛电压且轻载时电压不上升,交流/直流变频器对应于一个特定触发延迟角下的理论空载直流电压。

551-17-17

**约定空载直流电压 conventional no-load direct voltage**

在无相控(即电流延迟角为零)条件下,将直流电压/电流特性曲线由直流电流连续流通区延伸到零电流处所得到的直流电压平均值。

551-17-18

**受控约定空载直流电压 controlled conventional no-load direct voltage**

将直流电压/电流特性曲线由直流电流连续流通区延伸到零电流处所得到的,对应于一个特定触发延迟角的直流电压平均值。

551-17-19

**实际空载直流电压 real no-load direct voltage**

直流电流为零时的实际平均直流电压。

551-17-20

**过渡电流 transition current**

随着电流的减小,换相组的直流电流刚出现间断时变频联结的平均直流电流。

551-17-21

**直流电压调整值 direct voltage regulation**

在相同的触发延迟角下,不考虑稳定装置(如有)的校正效应,约定空载直流电压与负载下直流电压之差。

551-17-22

**固有直流电压调整值 inherent direct voltage regulation**

不考虑交流系统阻抗效应时的直流电压调整值。

551-17-23

**总直流电压调整值 total direct voltage regulation**

包括交流系统阻抗效应时的直流电压调整值。

551-17-24

**阻性直流电压调整值 resistive direct voltage regulation**

由电阻引起的直流电压调整值(不包括电子阀器件的门槛电压)。

551-17-25

**感性直流电压调整值 inductive direct voltage regulation**

由换相电感引起的直流电压调整值。

551-17-26

**[电子阀器件的]门槛电压 threshold voltage (of an electronic valve device)**

由电子阀器件通态特性的近似直线与电压轴的交点处所得到的电压值。

551-17-27

**(直流侧的)纹波电压 ripple voltage (on the DC side)**

变频器直流侧电压中的交流电压分量。

551-17-28

**直流波形因数 DC form factor**

含有直流分量的周期变化量在整个周期内的方均根值对平均值之比。

551-17-29

**直流纹波因数 DC ripple factor**

脉动直流电量的峰值与谷值之差的一半对该直流电量平均值之比。

注：对于低值直流纹波因数，其量近似等于最大值与最小值的差对最大值与最小值的和之比。

551-18 电力电子变流器的特性曲线

551-18-01

[变流器的]特性[曲线] **characteristic (curve) (of a converter)**

表示输出电压与输出电流之间的关系曲线。

551-18-02

(电网换相变流器的)自然特性 **natural characteristic (of a line commutated converter)**

仅由设备的基本部分(例如变压器和阀器件装置)所决定的特性。

551-18-03

[电网换相变流器的]强制特性 **forced characteristic (of a line commutated converter)**

采取附加措施(例如使影响量在规定限值内变化的稳定措施)后所得到的特性。

551-18-04

**稳定输出特性 stabilized output characteristic**

当影响量变化时,输出量仍能保持稳定的一种强制特性。

551-18-05

**稳压特性 stabilized voltage characteristic**

具有稳定输出电压的特性。

551-18-06

**稳流特性 stabilized current characteristic**

具有稳定输出电流的特性。

551-18-07

**自动开通 automatic switching on**

设备具有的一种强制特性,使其能自动地开通。

551-18-08

**自动关断 automatic switching off**

设备具有的一种强制特性,使其能自动地关断。

551-18-09

**跃变特性 jumping characteristic**

设备具有从一种特性跃变到另一种特性(例如改变稳定装置的设定值)的特性。

551-18-10

**综合特性 composite characteristic**

稳压和稳流特性组合而成的特性。

551-19 稳定电源

551-19-01

**影响量 influence quantity**

在电力电子学领域,一般指电源之外可以影响其性能的任何量。

551-19-02

**稳定 stabilization**

在电力电子学领域,指减少影响量变化对输出量的影响。

551-19-03

**稳定电源** **stabilized power supply**

在电力电子学领域,指从电源取得电能,并通过内部措施使之稳定,向一对或多对输出端子供电的一种设备。

551-19-04

**恒压电源** **constant voltage power supply**

相对于影响量的变化而论,能稳定输出电压的电源。

551-19-05

**恒流电源** **constant current power supply**

相对于影响量的变化而论,能稳定输出电流的电源。

551-19-06

**恒压或恒流电源** **constant voltage or constant current power supply**

根据负载条件,作为恒压电源或者作为恒流电源运行的一种稳定电源。

551-19-07

**允差带** **tolerance band**

稳定电源的稳定输出量的稳态值范围,处于偏离预定值(如标称值)规定的上下限值之间。

551-19-08

**恒压到恒流的转换** **constant voltage to constant current crossover**

稳定电源的一种特性。当输出电流达到一个预定值时,能自动从稳压转换到稳流方式运行,反之亦然。

551-19-09

**交叉区** **crossover area**

当稳定电源的运行方式发生变化(例如从稳压到稳流)时,输出量值的范围。

注1:在此区间,输出量不作规定。

注2:除非另有说明,交叉区由负载影响带或允差带的重叠部分给出。

551-19-10

**交叉点** **crossover point**

对于稳定电源,是指表示两个稳定输出量标称值直线的交点,通常在交叉区的中央。

551-19-11

**并联运行** **parallel operation**

稳定电源的一种运行方式。所有相同的输出端子连接和安装在一起,使总负载由所有电源共同分担。

551-19-12

**从属运行** **slave operation**

稳定电源的一种运行方式。只要调节主电源即可实现互连稳定电源的协调控制。

551-20 电力电子技术领域的谐波分析

551-20-01

(傅立叶级数)基波分量 **fundamental component** (of a Fourier series)

**基波** **fundamental**

周期量的傅立叶级数中具有其自身频率的正弦分量。

551-20-02

**基准基波分量** **reference fundamental component**

周期量之傅立叶级数的正弦分量,其频率为其他所有分量的基准且不是基波分量。

注 1: 如果上下文的陈述明确,则“基准”一词可以省略,但本标准不推荐这样做。

注 2: 对实用分析来说,周期数的近似计算可能是必需的。

注 3: 在电力电子技术领域,常常把具有 AC 电源系统频率或具有变流器输出量频率的分量作为基准基波分量。

## 551-20-03

**基波频率 fundamental frequency**

基波分量的频率。

## 551-20-04

**基准基波频率 reference fundamental frequency**

基准基波分量的频率。

注: 如果上下文的陈述明确,则“基准”一词可以省略,但本标准不推荐这样做。

## 551-20-05

**谐波频率 harmonic frequency**

基波频率或基准基波频率一倍以上的整数倍频率。

## 551-20-06

**间谐波频率 interharmonic frequency**

基准基波频率的非整数倍频率。

## 551-20-07

**谐波分量 harmonic component**

周期量中具有谐波频率的正弦分量。

注: 对实用分析来说,周期数的近似计算可能是必需的。

## 551-20-08

**间谐波分量 interharmonic component**

周期量中具有间谐波频率的正弦分量。

注: 对实用分析来说,周期数的近似计算可能是必需的。

## 551-20-09

**谐波次数 harmonic order**

任一正弦分量的频率对基波频率或基准基波频率之比。

注: 基波分量或基准基波分量的谐波次数为 1。

## 551-20-10

**分谐波分量 次谐波分量 subharmonic component**

谐波次数小于 1 的间谐波分量。

注: 在某些应用中,该分量的次数被限制为整数的倒数。

## 551-20-11

**总畸变含量 total distortion content**

从一个交流量中减去其基波分量或基准基波分量而得的量。

注 1: 总畸变含量包括谐波分量和间谐波分量(如有)。

注 2: 总畸变含量与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所减去的是哪一个基波分量,则应予指定。

注 3: 总畸变含量是时间的函数。

注 4: 交流量是一个直流分量为零的周期量。

## 551-20-12

**谐波含量 harmonic content**

一个周期量中各谐波分量之和。

注 1: 谐波含量是时间的函数。

注 2: 对实用分析来说,周期数的近似计算可能是必需的。

注3:谐波含量与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

551-20-13

**总谐波率 total harmonic ratio**

**总谐波畸变率 total harmonic distortion**

THD(简写)

谐波含量的方均根值对交流量的基波分量或基准基波分量的方均根值之比。

注1:总谐波率与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

注2:总谐波率可以限定为对于某一特定的谐波次数,此时,应予说明。

551-20-14

**总畸变率 total distortion ratio**

总畸变含量的方均根值对交流量的基波分量或基准基波分量方均根值之比。

注1:总畸变率与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

注2:总畸变率可以近似为对于某一特定的谐波次数,此时,应予说明。

551-20-15

**总谐波因数 total harmonic factor**

谐波含量的方均根值对交流量的方均根值之比。

注:总谐波因数与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

551-20-16

**总畸变因数 total distortion factor**

总畸变含量的方均根值对交流量的方均根值之比。

注:总畸变因数与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

551-20-17

**基波因数 fundamental factor**

基波分量的方均根值或基准基波分量的方均根值对交流量的方均根值之比。

注:基波因数与基波分量的选择有关。如果文中没有说明所用的是哪一个基波分量,则应予指定。

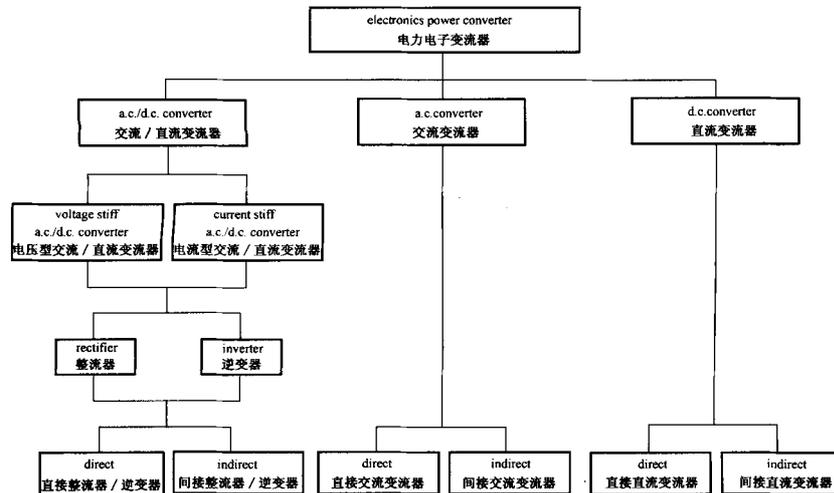


图1 基本电力电子变流器的例子

附录 A  
(资料性附录)  
电力电子技术经常使用的其他中文术语

以下的术语和定义可参见 GB/T 3859.1 和 GB/T 3859.4。

A.1 电力电子设备 electronic power equipment

主要功能是以电子技术变换和开关电力的设备。包括变流器、电子开关、电力电子交流控制器、稳定电源和不间断电源(UPS)等。

A.2 变流设备 converter equipment

同 551-12-01 的定义。

注：习惯上将“变流器”作为“变流设备”和“变流装置”的泛称词使用，且一般情况下意指变流设备。当需要明确区别，防止两者混淆时，则应使用“变流设备”。

A.3 变流装置 converter assembly

变流器的臂和主电路中其他起主要作用的部分，特别是直流电容器，电抗器和门极设备，在电和机械上的组装体。

注：类似术语也适用于具体阀器件组成的装置，例如二极管装置、晶闸管装置。

A.4 触发器 触发设备 triggering device

将控制信号变换成适当的触发脉冲以控制可控阀器件的有关单元，包括移相、计时和脉冲形成电路，一般还包括电源电路。

A.5 平衡温度 equilibrium temperature

在指定负载和冷却条件下，部件处于热稳定状态时的温度。

注：不同部件的平衡温度一般是不同的，建立热平衡所需要的时间也不一样，且与热时间常数成正比。

A.6 冷却媒质 cooling medium

从设备或热交换器带走热量的气体(如空气)或液体(如水)。

A.7 热转移媒质 heat transfer agent

将发热部分之热能传至热交换器的液体或气体。

A.8 直接冷却 direct cooling

冷却媒质直接与被冷却的设备部件相接触的冷却方法，即不使用热转移媒质的冷却方法。

A.9 间接冷却 indirect cooling

使用热转移媒质将设备部件产生的热量转移至冷却媒质的冷却方法。

A.10 自然循环(对流)冷却 natural circulation(convection) cooling

利用密度随温度变化而产生的流体循环过程来带走热量的冷却方法。

**A. 11 强迫冷却 forced cooling**

利用风机或泵来加快流体速度以提高散热效果的冷却方法。

**A. 12 混合冷却 mixed cooling**

交替使用自然冷却和强迫冷却来带走热量的冷却方法。

**A. 13 额定值 rated value**

相对于定义的运行条件,供货者所规定的电、热、机械和环境参数。在此条件和参数下,阀器件、堆、装置或变流器能作预期的良好运行。

注 1: 电源系统的标称值(例如标称电压)一般等于变流器的对应额定值,两者的值都应在有关参数的容许变动范围之内。

注 2: 半导体器件与其他电器元件不同,只要超过额定值,即使运行时间极短,也会损坏。

注 3: 应规定额定值的变化范围,对于某些指定的限值,可为最大值或最小值。

**A. 14 [变流器]输入 (converter) input**

变流器引入电力进行变换的那部分(在正常运行情况下)。

**A. 15 [变流器]输出 (converter) output**

在电力进行变换之后引出变流器的那部分(在正常情况下)。

注: 如果两个方向电力流动相同,则输入和输出可随机假定。

## 中文索引

- B**
- (变流器的)单拍联结 ..... 551-15-12  
(变流器的)双拍联结 ..... 551-15-13  
[变流器的]特性[曲线] ..... 551-18-01  
半导体变流器 ..... 551-12-42  
半导体阀器件 ..... 551-14-09  
半导体开关 ..... 551-13-05  
半控联结 ..... 551-15-19  
臂对 ..... 551-15-03  
变流联结 ..... 551-15-10  
变流因数 ..... 551-17-10  
变频器 ..... 551-12-22  
变相器 ..... 551-12-24  
并联运行 ..... 551-19-11  
不对称相[位]控[制] ..... 551-16-25  
不可控阀器件 ..... 551-14-04  
不可控联结 ..... 551-15-16
- C**
- (串联联结的)级 ..... 551-15-22  
充气阀器件 ..... 551-14-11  
触发 ..... 551-16-61  
触发超前角 ..... 551-16-34  
触发延迟角 ..... 551-16-33  
穿通 ..... 551-16-60  
从属运行 ..... 551-19-12
- D**
- [电力][电子]变流 ..... 551-11-02  
[电力][电子]变流器 ..... 551-12-01  
[电力][电子]电阻控制 ..... 551-11-04  
[电力][电子]交流/直流变流 ..... 551-11-05  
[电力][电子]交流变流 ..... 551-11-08  
[电力][电子]逆变 ..... 551-11-07  
[电力][电子]整流 ..... 551-11-06  
[电力][电子]直流变流 ..... 551-11-09  
[电力]电子交流开关 ..... 551-13-02  
[电力]电子开关 ..... 551-13-01  
[电力]电子通断 ..... 551-11-03
- [电力]电子直流开关 ..... 551-13-03  
[电力]间接变流 ..... 551-11-11  
[电力]直接变流 ..... 551-11-10  
[电网换相变流器的]强制特性 ..... 551-18-03  
[电子阀器件的]门阈电压 ..... 551-17-26  
(电网换相变流器的)自然特性 ..... 551-18-02  
(电子阀器件的或阀臂的)不导通方向 .....  
..... 551-16-44  
(电子阀器件的或阀臂的)导通方向 .....  
..... 551-16-43  
(电子阀器件或阀臂的)击穿 ..... 551-16-66  
单变流器 ..... 551-12-38  
单象限变流器 ..... 551-12-34  
导通比 ..... 551-16-50  
导通状态 ..... 551-16-40  
电力电子技术 ..... 551-11-01  
电力电子交流控制器 ..... 551-13-04  
电力电子滤波器 ..... 551-12-16  
电力电子学 ..... 551-11-01  
电流环节间接交流变流器 ..... 551-12-20  
电流型交流/直流变流器 ..... 551-12-04  
电流延迟角 ..... 551-16-32  
电流源逆变器 ..... 551-12-12  
电路断态不重复峰值电压 ..... 551-16-55  
电路断态工作峰值电压 ..... 551-16-53  
电路断态期 ..... 551-16-52  
电路断态重复峰值电压 ..... 551-16-54  
电路反向不重复峰值电压 ..... 551-16-58  
电路反向工作峰值电压 ..... 551-16-56  
电路反向重复峰值电压 ..... 551-16-57  
电路反向阻断期 ..... 551-16-51  
电路角 ..... 551-17-02  
电容换相 ..... 551-16-17  
电网换相 ..... 551-16-12  
电压环节间接交流变流器 ..... 551-12-21  
电压型交流/直流变流器 ..... 551-12-03  
电压源逆变器 ..... 551-12-11  
电子阀器件 ..... 551-14-02  
电子器件 ..... 551-14-01  
断态 ..... 551-16-41

对称相[位]控[制] ..... 551-16-24  
 多重变流器 ..... 551-12-41  
 多周波控制 ..... 551-16-31  
 多周波控制因数 ..... 551-16-37

F

(阀臂的)不导通期 ..... 551-16-49  
 (阀臂的)导通期 ..... 551-16-48  
 (傅立叶级数)基波分量 ..... 551-20-01  
 [阀]臂 ..... 551-15-01  
 阀器件闭锁 ..... 551-16-69  
 阀器件堆 ..... 551-14-12  
 阀器件换相 ..... 551-16-16  
 阀器件熄断 ..... 551-16-20  
 阀器件装置 ..... 551-14-13  
 反并联臂对 ..... 551-15-04  
 反激变流器 ..... 551-12-31  
 反向不阻断阀器件 ..... 551-14-06  
 反向击穿 ..... 551-16-68  
 反向阻断阀器件 ..... 551-14-05  
 反向阻断状态 ..... 551-16-42  
 非均一联结 ..... 551-15-18  
 分谐波分量 次谐波分量 ..... 551-20-10  
 辅助臂 ..... 551-15-05  
 负载换相 ..... 551-16-13

G

感性直流电压调整值 ..... 551-17-25  
 高真空阀器件 ..... 551-14-10  
 固有延迟角 ..... 551-16-35  
 固有直流电压调整值 ..... 551-17-22  
 关断臂 ..... 551-15-08  
 关断期 ..... 551-16-45  
 过渡电流 ..... 551-17-20

H

(换相组的)多重联结 ..... 551-15-20  
 恒流电源 ..... 551-19-05  
 恒压到恒流的转换 ..... 551-19-08  
 恒压电源 ..... 551-19-04  
 恒压或恒流电源 ..... 551-19-06  
 换流 ..... 551-11-02  
 换流器 ..... 551-12-01

换相 ..... 551-16-01  
 换相电感 ..... 551-16-07  
 换相电抗器 ..... 551-14-14  
 换相电路 ..... 551-16-03  
 换相电容器 ..... 551-14-15  
 换相电压 ..... 551-16-02  
 换相期 ..... 551-16-04  
 换相缺口 ..... 551-16-06  
 换相失败 ..... 551-16-59  
 换相数 ..... 551-17-03  
 换相组 ..... 551-16-08

J

机械换相 ..... 551-16-14  
 基本变流联结 ..... 551-15-11  
 基本频率 ..... 551-16-47  
 基本周期 ..... 551-16-46  
 基波 ..... 551-20-01  
 基波功率 ..... 551-17-08  
 基波频率 ..... 551-20-03  
 基波因数 ..... 551-17-07  
 基波因数 ..... 551-20-17  
 基准基波分量 ..... 551-20-02  
 基准基波频率 ..... 551-20-04  
 间接换相 ..... 551-16-10  
 间接交流/直流变流器 ..... 551-12-06  
 间接交流变流器 ..... 551-12-19  
 间接逆变器 ..... 551-12-14  
 间接整流器 ..... 551-12-09  
 间接直流变流器 ..... 551-12-29  
 间谐波分量 ..... 551-20-08  
 间谐波频率 ..... 551-20-06  
 降压变流器 ..... 551-12-33  
 交叉点 ..... 551-19-10  
 交叉区 ..... 551-19-09  
 交流/直流变流器 ..... 551-12-02  
 交流变流器 ..... 551-12-17  
 交流变流因数 ..... 551-17-13  
 交流电压变流器 ..... 551-12-25  
 交流滤波器 ..... 551-14-19  
 均一联结 ..... 551-15-15

K

开关阀器件 ..... 551-14-08

开通 .....	551-16-62		
可控阀器件 .....	551-14-03		
可逆变流器 .....	551-12-37		
<b>L</b>			
离子阀器件 .....	551-14-11		
理想空载直流电压 .....	551-17-15		
<b>M</b>			
脉[冲]频[率]控制 .....	551-16-29		
脉波数 .....	551-17-01		
脉冲持续时间控制 .....	551-16-28		
脉冲控制 .....	551-16-27		
脉冲控制因数 .....	551-16-38		
脉宽调制控制 .....	551-16-30		
<b>N</b>			
逆变器 .....	551-12-10		
逆变因数 .....	551-17-12		
<b>P</b>			
PWM 控制(简写) .....	551-16-30		
旁路臂 .....	551-15-06		
平衡电抗器 .....	551-14-16		
<b>Q</b>			
桥式联结 .....	551-15-14		
擎住阀器件 .....	551-14-07		
全控联结 .....	551-15-17		
<b>S</b>			
升压变流器 .....	551-12-32		
升压和降压联结 .....	551-15-21		
失通 .....	551-16-65		
实际空载直流电压 .....	551-17-19		
受控理想空载直流电压 .....	551-17-16		
受控约定空载直流电压 .....	551-17-18		
双变流器 .....	551-12-39		
双变流器的变流组 .....	551-12-40		
双象限变流器 .....	551-12-35		
顺序相控 .....	551-16-26		
四象限变流器 .....	551-12-36		
		<b>T</b>	
		通态 .....	551-16-40
		<b>W</b>	
		外部换相 .....	551-16-11
		外部熄断 .....	551-16-21
		稳定 .....	551-19-02
		稳定电源 .....	551-19-03
		稳定输出特性 .....	551-18-04
		稳流特性 .....	551-18-06
		稳压特性 .....	551-18-05
		无功[功率]变流器 .....	551-12-15
		误通 .....	551-16-63
		<b>X</b>	
		熄断 .....	551-16-19
		熄断电压 .....	551-16-22
		相[位]控[制] .....	551-16-23
		相间变压器 .....	551-14-16
		相控因数 .....	551-16-36
		谐波次数 .....	551-20-09
		谐波分量 .....	551-20-07
		谐波含量 .....	551-17-04
		谐波含量 .....	551-20-12
		谐波频率 .....	551-20-05
		谐振变流器 .....	551-12-26
		续流臂 .....	551-15-07
		<b>Y</b>	
		影响量 .....	551-19-01
		有源电力滤波器 .....	551-12-16
		约定空载直流电压 .....	551-17-17
		跃变特性 .....	551-18-09
		允差带 .....	551-19-07
		<b>Z</b>	
		(直流侧的)纹波电压 .....	551-17-27
		(直流电流的)断续流通 .....	551-16-70
		(直流电流的)连续流通 .....	551-16-71
		[直流变流器的]转换因数 .....	551-16-39
		[总]谐波畸变 .....	551-17-06
		[总]谐波因数 .....	551-17-05

GB/T 2900.33—2004/IEC 60050-551:1998

再生臂 .....	551-15-09	直流斩波器 .....	551-12-28
整流二极管 .....	551-14-04	直通 .....	551-16-64
整流器 .....	551-12-07	重叠角 .....	551-16-05
整流因数 .....	551-17-11	周波变流器 .....	551-12-23
正激变流器 .....	551-12-30	主臂 .....	551-15-02
正向击穿 .....	551-16-67	自动关断 .....	551-18-08
正向阻断状态 .....	551-16-41	自动开通 .....	551-18-07
直接换相 .....	551-16-09	自动顺序换相 .....	551-16-18
直接交流/直流变流器 .....	551-12-05	自换相 .....	551-16-15
直接交流变流器 .....	551-12-18	综合特性 .....	551-18-10
直接逆变器 .....	551-12-13	总畸变含量 .....	551-20-11
直接整流器 .....	551-12-08	总畸变率 .....	551-20-14
直接直流变流器 .....	551-12-28	总畸变因数 .....	551-20-16
直流变流器 .....	551-12-27	总谐波畸变率 .....	551-20-13
直流变流因数 .....	551-17-14	总谐波率 .....	551-20-13
直流波形因数 .....	551-17-28	总谐波因数 .....	551-20-15
直流电压调整值 .....	551-17-21	总直流电压调整值 .....	551-17-23
直流功率 .....	551-17-09	阻尼器[电路] .....	551-14-17
直流滤波器 .....	551-14-18	阻性直流电压调整值 .....	551-17-24
直流纹波因数 .....	551-17-29		

## 英文索引

## A

a. c. /d. c. converter .....	551-12-02
a. c. converter .....	551-12-17
a. c. filter .....	551-14-19
a. c. voltage converter .....	551-12-25
AC conversion factor .....	551-17-13
active power filter .....	551-12-16
angle of overlap .....	551-16-05
asymmetrical phase control .....	551-16-25
automatic switching off .....	551-18-08
automatic switching on .....	551-18-07
auto-sequential commutation .....	551-16-18
auxiliary arm .....	551-15-05

## B

basic converter connection .....	551-15-11
boost and buck connection .....	551-15-21
boost converter .....	551-12-32
breakdown(of an electronic device or a valve arm) .....	551-16-66
break-through .....	551-16-60
bridge connection .....	551-15-14
buck converter; step-down converter .....	551-12-33
by-pass arm .....	551-15-06

## C

capacitor commutation .....	551-16-17
characteristic (curve) (of a converter) .....	551-18-01
circuit angle .....	551-17-02
circuit crest working off-state voltage .....	551-16-53
circuit crest working reverse voltage .....	551-16-56
circuit non-repetitive peak off-state voltage .....	551-16-55
circuit non-repetitive peak reverse voltage .....	551-16-58
circuit off-state interval .....	551-16-52
circuit repetitive peak off-state voltage .....	551-16-54
circuit repetitive peak reverse voltage .....	551-16-57
circuit reverse blocking interval .....	551-16-51
commutating group .....	551-16-08
commutating voltage .....	551-16-02
commutation .....	551-16-01

<b>commutation capacitor</b> .....	551-14-15
<b>commutation circuit</b> .....	551-16-03
<b>commutation failure</b> .....	551-16-59
<b>commutation inductance</b> .....	551-16-07
<b>commutation interval</b> .....	551-16-04
<b>commutation notch</b> .....	551-16-06
<b>commutation number</b> .....	551-17-03
<b>commutation reactor</b> .....	551-14-14
<b>composite characteristic</b> .....	551-18-10
<b>conducting direction</b> (of an electronic valve device or of a valve arm) .....	551-16-43
<b>conducting state</b> .....	551-16-40
<b>conduction interval</b> (of a valve arm) .....	551-16-48
<b>conduction ration</b> .....	551-16-50
<b>conduction through</b> .....	551-16-64
<b>constant current power supply</b> .....	551-19-05
<b>constant voltage or constant current power supply</b> .....	551-19-06
<b>constant voltage power supply</b> .....	551-19-04
<b>constant voltage to constant current crossover</b> .....	551-19-08
<b>continuous flow</b> (of direct current) .....	551-16-71
<b>controllable valve device</b> .....	551-14-03
<b>controlled conventional no-load direct voltage</b> .....	551-17-18
<b>controlled ideal no-load direct voltage</b> .....	551-17-16
<b>conventional no-load direct voltage</b> .....	551-17-17
<b>conversion factor</b> .....	551-17-10
<b>converter connection</b> .....	551-15-10
<b>converter section of a double converter</b> .....	551-12-40
<b>crossover area</b> .....	551-19-09
<b>crossover point</b> .....	551-19-10
<b>current delay angle</b> .....	551-16-32
<b>current source inverter; current fed inverter</b> .....	551-12-12
<b>current stiff a. c. /d. c. converter</b> .....	551-12-04
<b>cycloconverter</b> .....	551-12-23

**D**

<b>d. c. converter</b> .....	551-12-27
<b>d. c. filter</b> .....	551-14-18
<b>d. c. chopper</b> .....	551-12-28
<b>DC conversion factor</b> .....	551-17-14
<b>DC form factor</b> .....	551-17-28
<b>DC power</b> .....	551-17-09
<b>DC ripple factor</b> .....	551-17-29
<b>direct (power) conversion</b> .....	551-11-10
<b>direct a. c. /d. c. converter</b> .....	551-12-05

direct a. c. converter .....	551-12-18
direct commutation .....	551-16-09
direct d. c. converter .....	551-12-28
direct inverter .....	551-12-13
direct rectifier .....	551-12-08
direct voltage regulation .....	551-17-21
double converter .....	551-12-39
double-way connection(of a converter) .....	551-15-13

## E

(electronics) a. c. (power) conversion .....	551-11-08
(electronics) d. c. (power) conversion .....	551-11-09
(electronics)(power) conversion .....	551-11-02
(electronics)(power) converter .....	551-12-01
(electronics)(power) resistance control .....	551-11-04
(electronics)(power)inversion .....	551-11-07
(electronics)(power)rectification .....	551-11-06
(electronics)a. c. /d. c. (power)conversion .....	551-11-05
electronic (power) switch .....	551-13-01
electronic a. c. (power) switch .....	551-13-02
electronic a. c. power controller .....	551-13-04
electronic d. c. (power) switch .....	551-13-03
electronic device .....	551-14-01
electronic power filter .....	551-12-16
electronic valve device .....	551-14-02
electronics (power) switching .....	551-11-03
elementary frequency .....	551-16-47
elementary period .....	551-16-46
external commutation .....	551-16-11
external quenching .....	551-16-21

## F

false firing .....	551-16-63
firing .....	551-16-62
firing failure .....	551-16-65
flyback converter .....	551-12-31
forced characteristic (of a line commutated converter) .....	551-18-03
forward blocking state .....	551-16-41
forward breakdown .....	551-16-67
forward converter .....	551-12-30
four-quadrant converter .....	551-12-36
free-wheeling arm .....	551-15-07
frequency converter .....	551-12-22

<b>fully controllable connection</b> .....	551-15-17
<b>fundamental</b> .....	551-20-01
<b>fundamental component</b> (of a Fourier series) .....	551-20-01
<b>fundamental factor</b> .....	551-17-07
<b>fundamental factor</b> .....	551-20-17
<b>fundamental frequency</b> .....	551-20-03
<b>fundamental power</b> .....	551-17-08

**G**

<b>gas-filled valve device</b> .....	551-14-11
--------------------------------------	-----------

**H**

<b>half-controllable connection</b> .....	551-15-19
<b>harmonic component</b> .....	551-20-07
<b>harmonic content</b> .....	551-17-04
<b>harmonic content</b> .....	551-20-12
<b>harmonic frequency</b> .....	551-20-05
<b>harmonic order</b> .....	551-20-09
<b>high vacuum valve device</b> .....	551-14-10
<b>hold-off interval</b> .....	551-16-45

**I**

<b>ideal no-load direct voltage</b> .....	551-17-15
<b>idle interval</b> (of a valve arm) .....	551-16-49
<b>indirect (power) conversion</b> .....	551-11-11
<b>indirect a. c. converter</b> .....	551-12-19
<b>indirect a. c. /d. c. converter</b> .....	551-12-06
<b>indirect commutation</b> .....	551-16-10
<b>indirect current link a. c. converter</b> .....	551-12-20
<b>indirect d. c. converter</b> .....	551-12-29
<b>indirect inverter</b> .....	551-12-14
<b>indirect rectifier</b> .....	551-12-09
<b>indirect voltage link a. c. converter</b> .....	551-12-21
<b>inductive direct voltage regulation</b> .....	551-17-25
<b>influence quantity</b> .....	551-19-01
<b>inherent delay angle</b> .....	551-16-35
<b>inherent direct voltage regulation</b> .....	551-17-22
<b>interharmonic component</b> .....	551-20-08
<b>interharmonic frequency</b> .....	551-20-06
<b>intermittent flow</b> (of direct current) .....	551-16-70
<b>interphase transformer</b> .....	551-14-16
<b>inversion factor</b> .....	551-17-12
<b>inverter</b> .....	551-12-10

ionic valve device .....	551-14-11
<b>J</b>	
jumping characteristic .....	551-18-09
<b>L</b>	
latching valve device .....	551-14-07
line commutation .....	551-16-12
load commutation .....	551-16-13
<b>M</b>	
machine commutation .....	551-16-14
multi-connected converter .....	551-12-41
multicycle control .....	551-16-31
multicycle control factor .....	551-16-37
multiple connection (of commutating groups) .....	551-15-20
<b>N</b>	
natural characteristic (of a line commutated converter) .....	551-18-02
non-conducting direction (of an electronic valve device or of a valve arm) .....	551-16-44
non-controllable connection .....	551-15-16
non-controllable valve device .....	551-14-04
non-reverse blocking valve device .....	551-14-06
non-uniform connection .....	551-15-18
<b>O</b>	
off state .....	551-16-41
on state .....	551-16-40
one-quadrant converter .....	551-12-34
<b>P</b>	
pair of antiparallel arms .....	551-15-04
pair of arms .....	551-15-03
parallel operation .....	551-19-11
phase control .....	551-16-23
phase control factor .....	551-16-36
phase converter .....	551-12-24
power electronics .....	551-11-01
principal arm .....	551-15-02
pulse control .....	551-16-27
pulse control factor .....	551-16-38
pulse duration control .....	551-16-28
pulse frequency control .....	551-16-29

pulse number .....	551-17-01
pulse width modulation control .....	551-16-30
PWM control(abbreviation) .....	551-16-30

**Q**

quenching .....	551-16-19
quenching voltage .....	551-16-22

**R**

reactive power converter .....	551-12-15
real no-load direct voltage .....	551-17-19
rectification factor .....	551-17-11
rectifier .....	551-12-07
rectifier diode .....	551-14-04
reference fundamental component .....	551-20-02
reference fundamental frequency .....	551-20-04
regenerative arm .....	551-15-09
resistive direct voltage regulation .....	551-17-24
resonant converter .....	551-12-26
reverse blocking state .....	551-16-42
reverse blocking valve device .....	551-14-05
reverse breakdown .....	551-16-68
reversible converter .....	551-12-37
ripple voltage (on the DC side) .....	551-17-27

**S**

self-commutation .....	551-16-15
semiconductor converter .....	551-12-42
semiconductor switch .....	551-13-05
semiconductor valve device .....	551-14-09
sequential phase control .....	551-16-26
single converter .....	551-12-38
single-way connection(of a converter) .....	551-15-12
slave operation .....	551-19-12
snubber (circuit) .....	551-14-17
stabilization .....	551-19-02
stabilized current characteristic .....	551-18-06
stabilized output characteristic .....	551-18-04
stabilized power supply .....	551-19-03
stabilized voltage characteristic .....	551-18-05
stage (of a series connection) .....	551-15-22
step-up converter .....	551-12-32
subharmonic component .....	551-20-10

switched valve device .....	551-14-08
symmetrical phase control .....	551-16-24

**T**

(total) harmonic distortion .....	551-17-06
(total) harmonic factor .....	551-17-05
THD(abbreviation) .....	551-17-06
THF(abbreviation) .....	551-17-05
threshold voltage (of an electronic valve device) .....	551-17-26
tolerance band .....	551-19-07
total direct voltage regulation .....	551-17-23
total distortion content .....	551-20-11
total distortion factor .....	551-20-16
total distortion ratio .....	551-20-14
total harmonic distortion .....	551-20-13
total harmonic factor .....	551-20-15
total harmonic ratio .....	551-20-13
transfer factor (of a d. c. converter) .....	551-16-39
transition current .....	551-17-20
trigger advance angle .....	551-16-34
trigger delay angle .....	551-16-33
triggering .....	551-16-61
turn-off arm .....	551-15-08
two-quadrant converter .....	551-12-35

**U**

uniform connection .....	551-15-15
--------------------------	-----------

**V**

(valve) arm .....	551-15-01
valve device assembly .....	551-14-13
valve device blocking .....	551-16-69
valve device commutation .....	551-16-16
valve device quenching .....	551-16-20
valve device stack .....	551-14-12
voltage source inverter; voltage fed inverter .....	551-12-11
voltage stiff a. c. /d. c. converter .....	551-12-03